


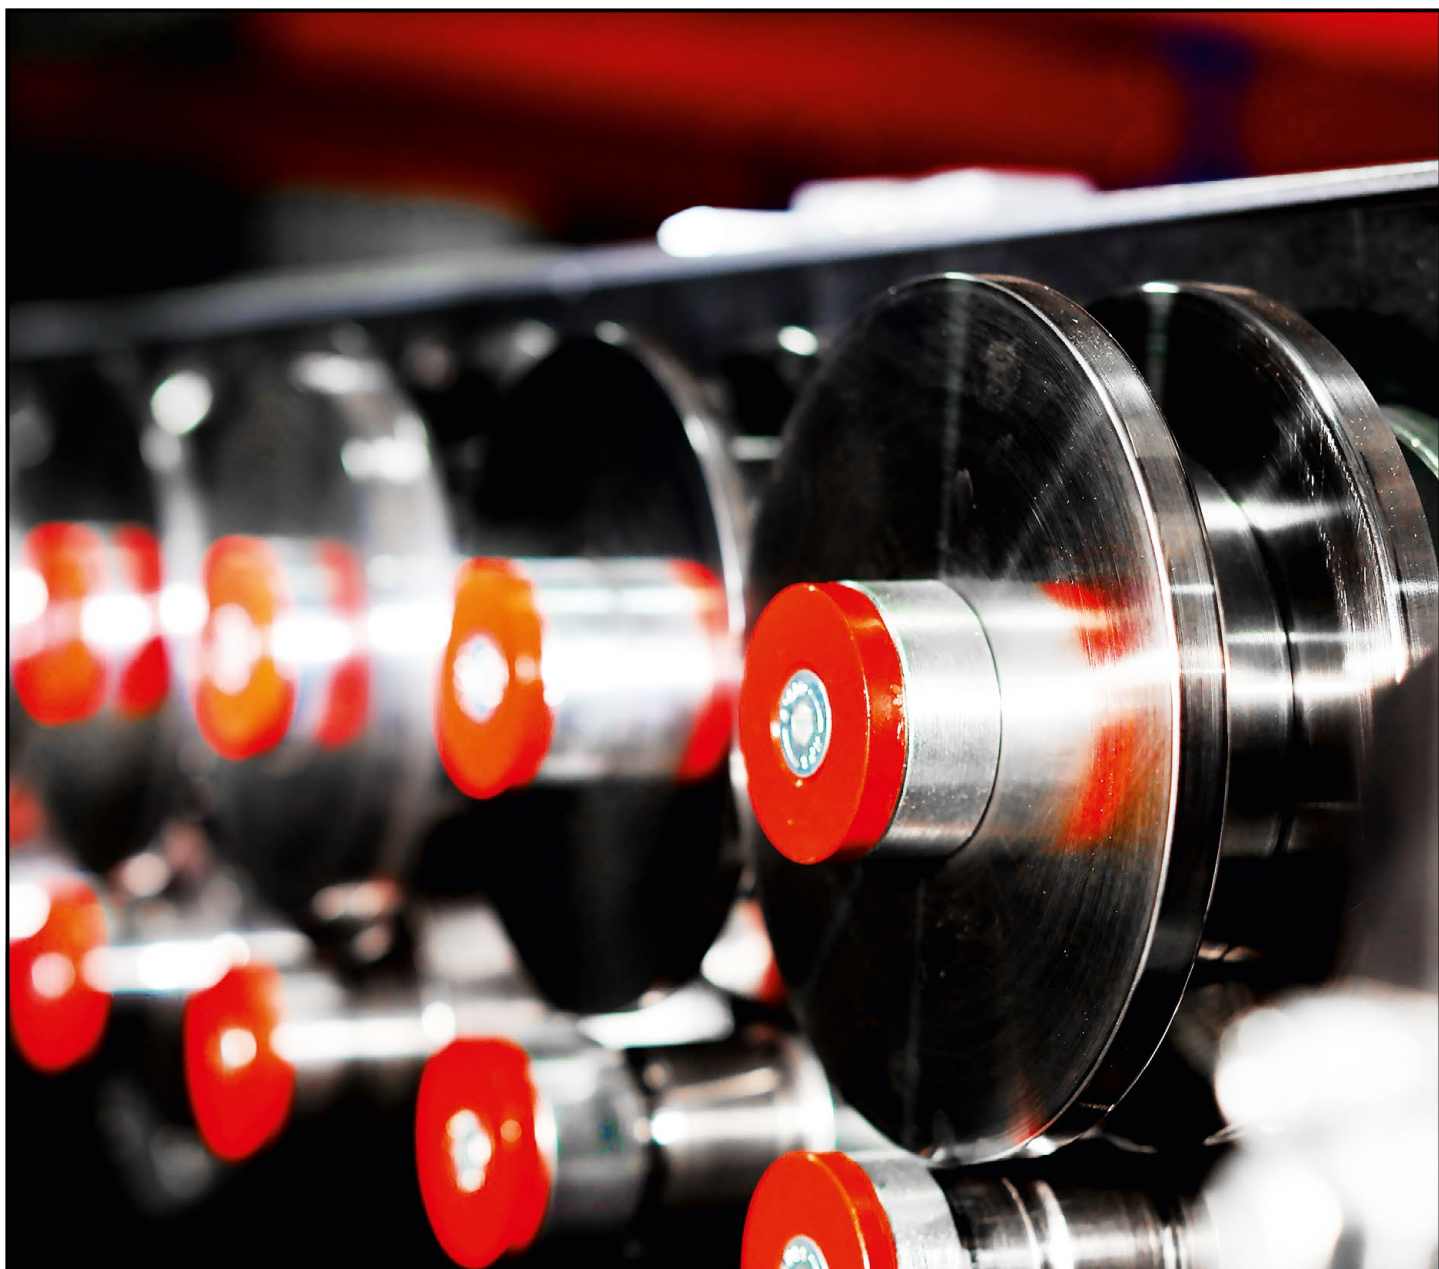

inspired
MACHINERY

KAMATECHNOLOGY

WWW.KAMA-TECH.PL

Maszyna profilująca **InspiRED** (seria RFM_1) **KAMA TECHNOLOGY**



Roll Forming Machine
InspiRED (RFM_1 series) by **KAMA TECHNOLOGY**
Машина для профилирования
InspiRED (серия RFM_1) **KAMA TECHNOLOGY**



Kompaktowa budowa i oszczędność miejsca.
Możliwość produkcji dwóch różnych profili na jednej maszynie.

Compact, space-saving construction. Capacity of producing two different profiles on one machine.

Компактный дизайн и экономия пространства.
Возможность производства двух различных профилей на одной машине.

Prosta i intuicyjna obsługa.
Możliwość produkcji dłużycy oraz serii odcinków o zadanej długości.

Przykładowa wydajność:

- 4.000 m profilu o długości 4 m na 8 h
- 625 cięć odcinków o długości 0,60 m na 1 h

Simple, intuitive and user friendly interface.
The possibility of production long profiles and a series of small lengths as well.

Exemplary performance:

- 4.000 m of rails in 4 m lengths per 8 h
- 625 cuts of 0,60 m lengths per 1 h

Простое и интуитивно понятное управление.
Возможность производства длинных профили и серии отрезков заданной длины.

Пример производительности:

- 4.000 м профиля длиной 4 м, в 8 ч
- 625 отрезков длиной 0,60 м, в 1 ч



Produkcja profili z taśmy stalowej:
czarnej / ocynkowanej / lakierowanej / okleinowanej
oraz z taśmy aluminiowej:
surowej / lakierowanej / okleinowanej

Production of profiles from steel coils:
raw / galvanized / painted / laminated
and from aluminium coils:
raw / painted / laminated


Производство профилей из стальной
ленты: черной / оцинкованной /
лакированной / облицованной
и с алюминиевой ленты: необработанный /
лакированный / облицованный



Wykonywanie profili otwartych, zamkniętych,
symetrycznych, niesymetrycznych, o różnych kształtach,
o różnych grubościach ścianek (0,25 mm – 1,50 mm)

Performing of opened, closed profiles, symetric,
asymetric, different shapes, various thickness of material
(0,25 mm – 1,50 mm)


Выполнение профилей открытых, закрытых,
симметричных, несимметричных, различных форм,
с различной толщиной стенок (0,25 мм – 1,50 мм)

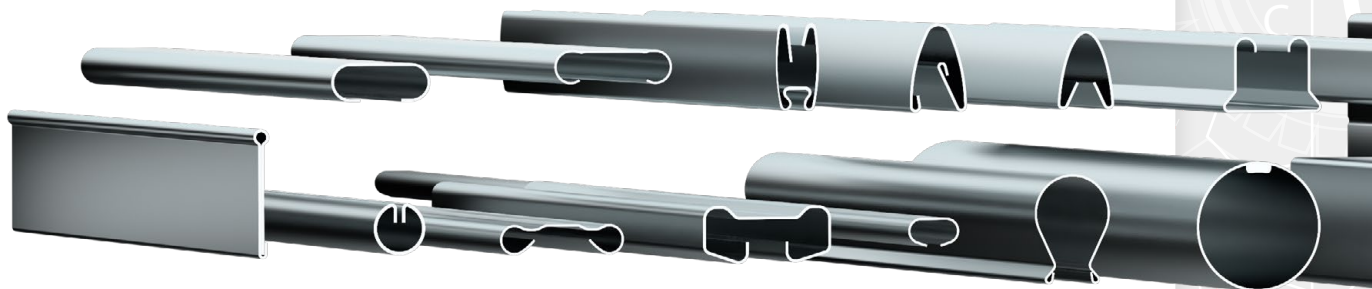

Urządzenie daje możliwość wymiany rolek profilujących i wdrożenia produkcji nowych profili.

Ability to change main tools and implement a production of new profiles.


Возможность замены роликов профилировочных и внедрения производства новых профилей.

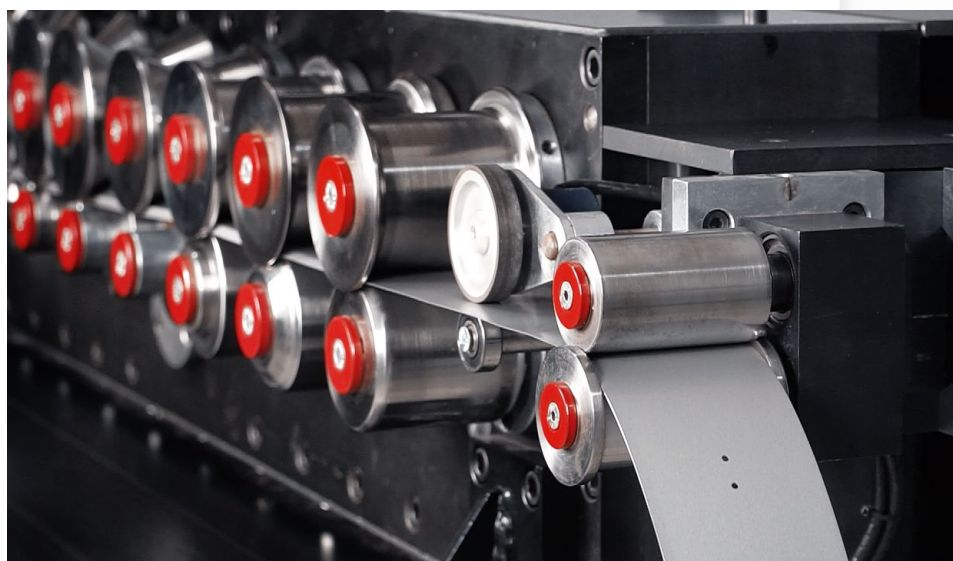


Automatyczne cięcie wykrojnikiem pneumatycznym lub piłą tarczową. Dokładność cięcia do 1.0 mm

Automatic cutting with a pneumatic punching machine or circular saw. Cutting accuracy up to 1.0 mm

Автоматическая резка с помощью выкройки пневматической или циркулярной пилы. Точность резки до 1.0 мм

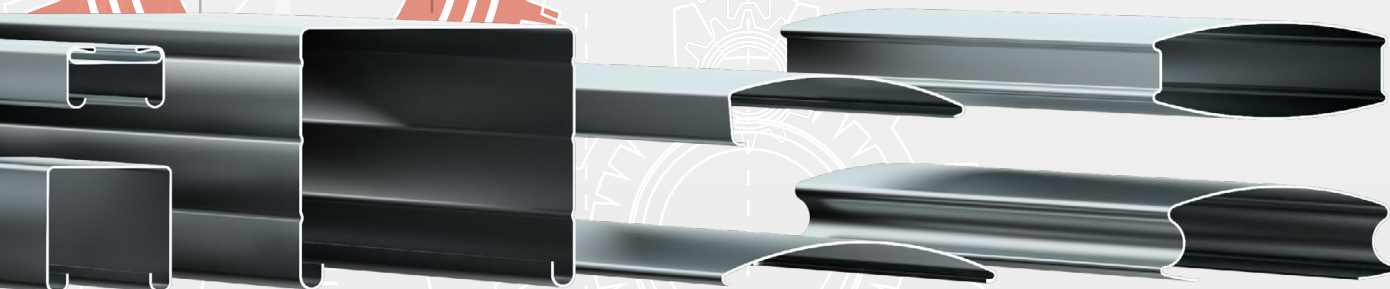

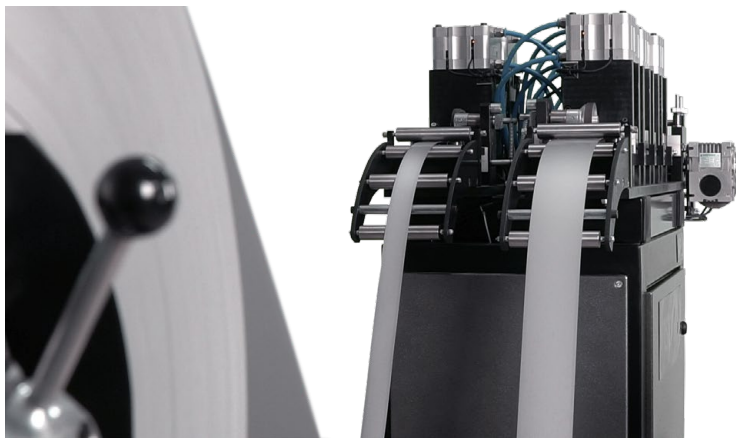

Energooszczędność maszyny (tylko 3kW).
Standardowe ciśnienie robocze 6 BAR.
Spełnione wymagania bezpieczeństwa (certyfikat CE)
Automatyczna perforacja otworów za pomocą urządzenia z serii „AP”

Energy saving machine (only 3kW).
Standard working pressure 6 BAR.
Safety requirements met (CE certificate)
Automatic hole perforation with the additional "AP" series device



Энергоэффективность машины (только 3кВт).
Стандартное рабочее давление 6 БАР.
Соответствуют требованиям безопасности (сертификат CE)
Автоматическая перфорация отверстий с помощью устройства из серии „AP”.





Odwijak kęgów taśmy z możliwością adaptacji rozmiaru.
Opcjonalnie z silnikiem (urządzenie dodatkowe z serii „UC”)

Uncoiler with the possibility of adapting the size.
Optionally with engine (additional device series "UC").

Разматыватель рулонов ленты с возможностью адаптации размера. Опционально, с двигателем, (дополнительное устройство из серии „UC”).

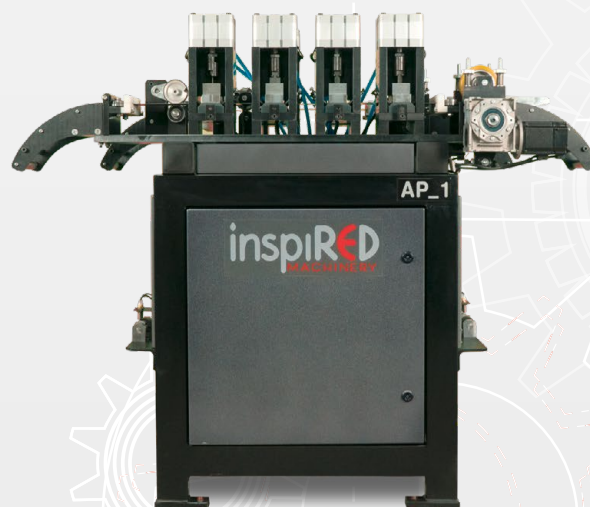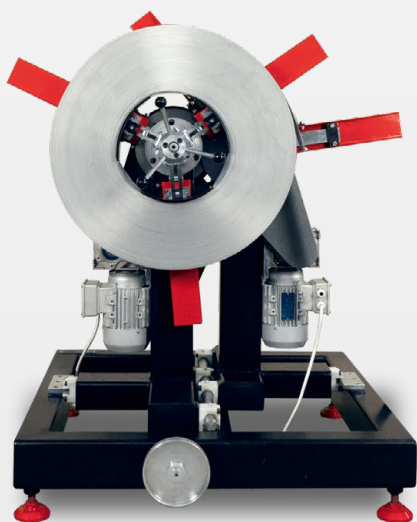

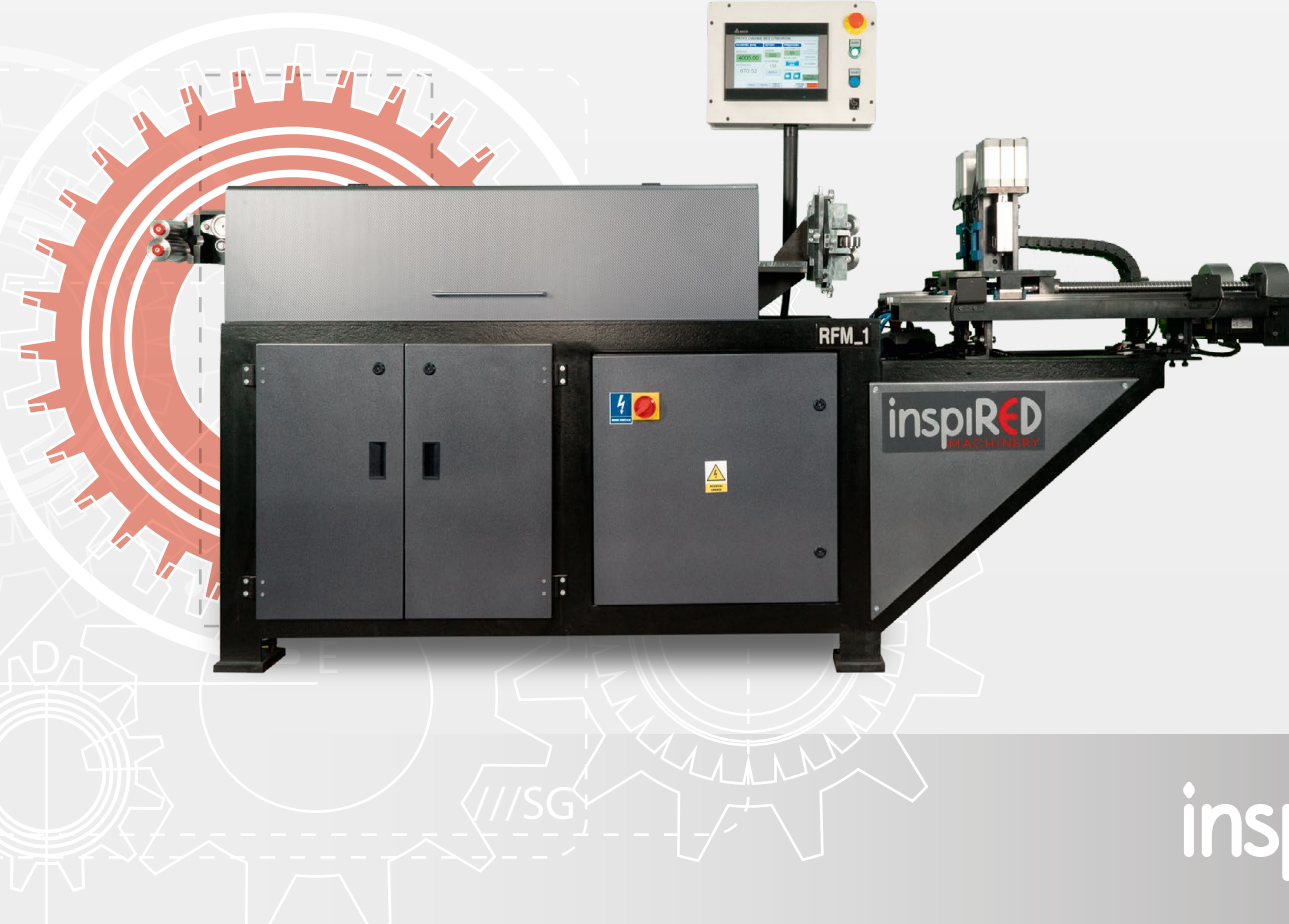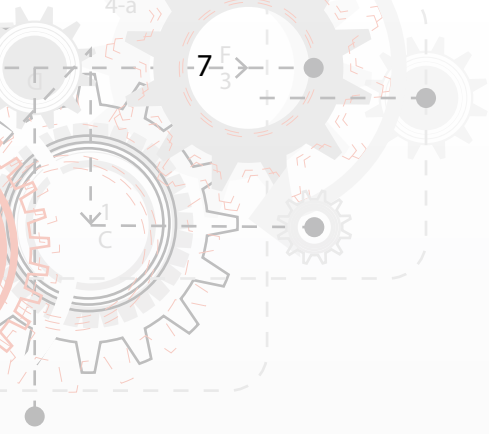



KAMA
TECHNOLOGY

www.kama-tech.pl